



PANAGET

manufacture française de parquet
DEPUIS 1929



Naturels intemporels

N° 1019698

CHÊNE INTENSO MIEL, ALTO 139X1210 CLIC UNIFIT / 12 MM

Caractéristiques

Essence : Chêne **Provenance :** France

Choix : **Intenso** - bois clair et sombre, nœuds noirs, nœuds bouchés, nœuds partiellement ouverts, toute discoloration, fentes, aubier sans limite, aubier bleuté. Choix avec toutes les singularités du bois sans limite.


Finition : **Miel** - brossé verni mat naturel / Vernis Ecostrong - Brillance (gloss) : 10/12

Dessin

Parquet contrecollé monolame large abouté fabriqué selon la norme EN 13489

Clic fabriqué sous licence Unilin n°EP2217775

1 lame aboutée en mm = 1210 ou 605 + 605 ou 805 + 405 ou 705 + 505

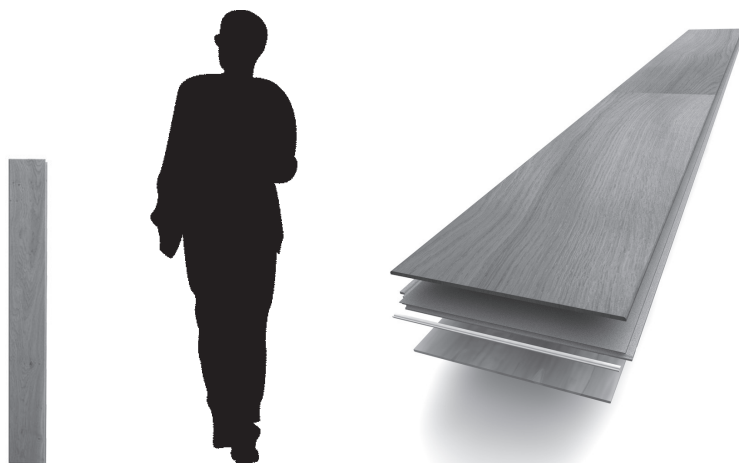

Description

Largeur : 139 mm

Longueur : 1210 mm

Épaisseur : 12 mm

Couche d'usure : 2,5 mm

Support : HDF*

Contrebalancement : déroulé en bois

Profil : 2 chanfreins

*Panneau bois à Haute Densité de Fibres

Colisage

m² / colis : 1,85

Colis / palette : 45

m² / palette : 83,25

Poids / m² : 9,9 kg

Poids / palette : 824,2 kg



si respect des règles de pose et d'entretien.

Classement

d'usage : **31 R1**



Mise en œuvre



Pose flottante sans colle
selon DTU 51.11



Pose collée selon DTU 51.2



Pose flottante avec polyane +
Isol 20 ou collage en plein avec
presto PM



Collage en plein avec
presto PM, obligatoire



Programme de Reconnaissance des
Certifications Forestières



* Information sur le niveau de substances volatiles
dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité
par inhalation sur une échelle de classe allant de A+
(très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Enregistrement, Évaluation et
autorisation des Produits
chimiques



PANAGET - 3 rue d'Orgères - 35230 Bourgarré - FRANCE
tel: +33 (0)2 99 05 77 77 // fax: +33 (0)2 99 57 73 55 // www.panaget.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

N° 1019698



Code d'identification unique du produit type : Alto 139x1210 Clic Unifit, 12 mm, Chêne

Usage(s) prévu(s) : Eléments de parquet contrecollé selon EN 13489

Pose flottante sans colle selon DTU 51.11

Fabricant : PANAGET - 3 rue d'Orgères 35230 Bourgbarré / FRANCE

Système dévaluation et de vérification de la constance des performances : n°4

Norme harmonisée : EN 14342 : 2013

Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique
Réaction au feu	Dfl-s1	EN 14342 : 2013
Caractéristiques permettant ce classement : - Masse volumique moyenne minimale (Kg/m³) - Épaisseur minimale hors tout (mm) - Conditions de mise en œuvre	500 12 Avec ou sans lame d'air	
Dégagement de formaldéhyde	E1	
Teneur en pentachlorophénol	PCP ≤ 5 ppm	
Dégagement d'autres substances dangereuses : - Émissions de COV* (Décret n° 2011-321) - Émissions CMR 1&2** (Arrêté n° DEVP0910046A)	Classe A+ < 1 µg/m³	ISO 16000
Résistance à la rupture	NPD	-
Glissance	NPD	-
Conductivité thermique (W/m.K)	0,15	EN 14342 / Chapitre 4.7
Résistance thermique (m².K/W)	0,08	
Durabilité biologique	Classe de risque 1	EN 335

NPD : Performance Non Déterminée

*COV : Composés Organiques Volatils

**CMR 1&2: Cancérigènes, Mutagènes ou Reprotoxiques de catégorie 1 ou 2

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Carole FRANÇOIS - Directrice Générale

Bourgbarré, 13 Février 2025

Carole FRANÇOIS

3 rue d'Orgères - 35230 Bourgbarré - FRANCE / tel: +33 (0)2 99 05 77 77 - fax: +33 (0)2 99 57 73 55

Entreprise dont le système qualité a été certifié ISO 9001 par Bureau Veritas Certification.

SAS au capital de 4 957 200 € - RCS Rennes B 402 853 220 - Siret : 402 853 220 000 34 - APE : 1622 Z - n° TVA : FR 0640 2853220

www.panaget.com